

ASUS ROG CROSSHAIR 2006 AMD X870E Soket AM5 ATX

Marka : ASUS

Ürün kodu: 90MB1PP0-M0EAY0


Ürün Adı : ROG CROSSHAIR 2006

ASUS ROG CROSSHAIR 2006. İşlemci üreticisi: AMD, İşlemci soketi: Soket AM5, İşlemcilerle uyumlu: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Destekli hafıza türü: DDR5-SDRAM, Maksimum bellek: 256 GB, Hafıza alanı türü: DIMM. Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri: M.2, SATA III, Desteklenen depolama sürücüsü tipleri: HDD & SSD, RAID seviyesi: 0, 1, 5, 10. Ethernet arayüz türü: 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Wi-Fi standardı: Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi standartları: Wi-Fi 7 (802.11be). Bileşen: PC, Anakart form faktörü: ATX, Analevha yonga kümesi ailesi: AMD



İşlemci		Ağ Bağlantıları	
İşlemci üreticisi *	AMD	Wi-Fi standardı	Wi-Fi 7 (802.11be)
İşlemci soketi *	Soket AM5	Wi-Fi standartları	Wi-Fi 7 (802.11be)
İşlemcilerle uyumlu *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	WLAN kumanda modeli	MediaTek MT7927
Desteklenen işlemci prizleri	Soket AM5	Bluetooth	✓
		Bluetooth versiyonu	5.4
Hafıza		Özellikler	
Destekli hafıza türü *	DDR5-SDRAM	Anakart yongası *	AMD X870E
Bellek yuvalarının sayısı *	4	Ses çipi	Realtek ALC4082
Hafıza alanı türü	DIMM	Ses çıkış kanalı sayısı *	7.1 kanallar
Hafıza kanalları	Çift kanallı	Ürün rengi	Siyah, Altın
ECC uyumluluğu	ECC & ECC olmayan	Bileşen *	PC
Maksimum bellek *	256 GB	Anakart form faktörü *	ATX
Tamponsuz hafıza	✓	Analevha yonga kümesi ailesi *	AMD
Depolama yöneticisi		Güç kaynağı türü	ATX
Desteklenen depolama sürücüsü tipleri	HDD & SSD	Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 11
Desteklenen depolama sürücüsü arayüzleri *	M.2, SATA III	Genişletme yuvaları	
Desteklenen sabit sürücü sayısı	4	PCI Express x1 (Gen 3.x) yuvası	1
Desteklenen saklama sürücüsü sayısı	9	PCI Express x16 (Gen 4.x) yuvaları	2
RAID desteği	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) yuvaları	2
RAID seviyesi	0, 1, 5, 10	M.2 (M) yuvalarının sayısı	5
		1. M.2 en büyük anahtar boyutu	22110
		1. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0
		2. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280

Grafik		Genişletme yuvaları	
Paralel işleme teknolojisi desteği *	Desteklenmez	2. M.2 en yüksek PCI Express nesli	5.0
Dahili I/O		3. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
USB 2.0 bağlayıcıları *	3	3. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) konnektörleri *	2	4. M.2 en büyük anahtar boyutu	2280
USB 3.2 Gen 2x2 konnektörleri	2	4. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
SATA III bağlantı sayısı *	4	5. M.2 en büyük anahtar boyutu	2230
Ön panel ses bağlayıcısı	✓	5. M.2 en yüksek PCI Express nesli	4.0
Ön panel konektörü	✓	BIOS	
ATX güç bağlayıcı (24-pin)	✓	BIOS tipi *	UEFI AMI
CPU fan bağlayıcı	✓	BIOS hafıza boyutu	512 Mbit
Şasi fanı bağlayıcı sayısı	4	Ambalajlama bilgisi	
EPS güç bağlantısı (8-iğne)	✓	Ambalaj genişliği	370 mm
12V güç konektörü	✓	Ambalaj derinliği	312 mm
Sıcaklık sensörü başlıklarının sayısı	1	Ambalaj yüksekliği	108 mm
RGB LED pim başlığı	✓	Paket ağırlığı	5,57 kg
RGB LED pin başlıklarının sayısı	3	Ağırlık & boyutlar	
Arka panel I/O portları		Genişlik	305 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A port sayısı *	6	Derinlik	244 mm
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-C port sayısı *	3	Yükseklik	50 mm
USB4 Gen 3x2 bağlantı noktası sayısı	2	Paket içeriği	
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı *	2	Pakete dahil kablolar	SATA
HDMI port sayısı *	1	Anten dahil	✓
S/PDIF çıkışı	✓	Vidalar dahil	✓
WiFi-AP anten soketi	1	Diğer özellikler	
Ağ Bağlantıları		Ağırlık	2,51 kg
Ethernet LAN bağlantısı	✓		
Ethernet arayüz türü	5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet		
Wi-Fi *	✓		

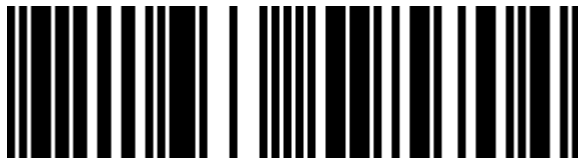

4711636595704

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.